

1. 安全性

個別センサー各階のオゾン濃度の中央管理を行います。
※室内環境基準値 0.05ppm で装置は自動運転停止します。
オゾン発生装置内で純度の高い酸素を作り、オゾンガス原料とします。
※NOx（窒素酸化物）の発生を低減しました。

2. 機能性

全ての運転管理を中央監視盤で行います。
通常運転は、タイマー・電磁弁で管理し全て自動運転です。
オゾン散気不要箇所は、手動運転停止が可能です。
オゾンの濃度 0.05ppm 以上となった階は自動運転を停止します。
次の運転で再度運転停止の場合、異常ランプが点灯します。
酸素発生器の異常をランプで表示します。
オゾン発生装置本体のオゾンガス漏れをランプで表示します。

3. 経済性

オゾン散気方法を系統別に分けた結果、下記のメリットがありました。

- 1, オゾン発生装置本体価格の低減。
- 2, 設置面積の減少。(オゾンハウス設置費用の低減)
- 3, 通常運転の電気代の低減。
- 4, メンテナンス費用の低減。

Pure Ozone

ピュアオゾン

従来のオゾン脱臭方法と異なる、人と環境に優しい脱臭システム。

脱臭の副産物として、室内空間を浮遊する細菌の除去にも最適
クリーンなアメニティースペースを創造する
国内では初めての脱臭システムです。

SAS 株式会社 シモダアメニティサービス


〒851-0251 長崎市田上4丁目8-13

電話：095-820-7001 ファクス：095-820-7002

[URL] <http://www.sas-ozone.com/> [e-mail] info@sas-ozone.com

オゾンの消臭・殺菌で建物全部を綺麗な空間に

換気や消臭剤散布などの労力削減・カビの発生を抑える・細菌などの殺菌で感染症予防

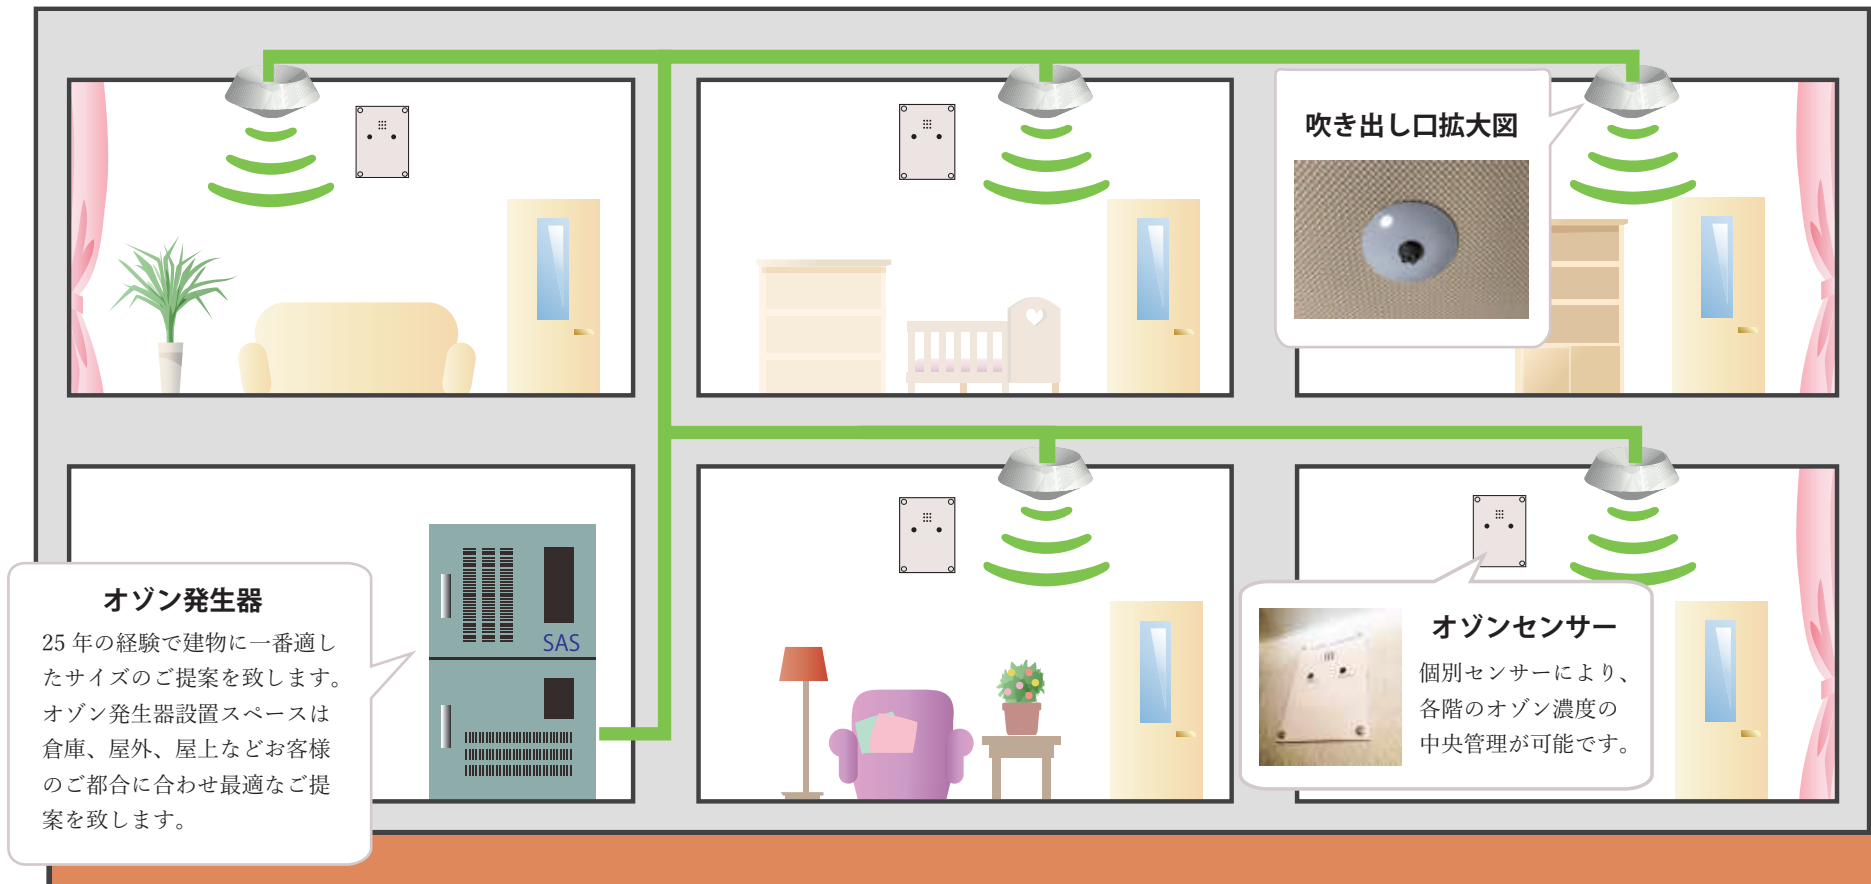

空気中には、臭いの原因となる臭気ガスが浮遊しています。

オゾンは空気より重たい気体です。

天井より散気されたオゾンガスは、オゾンのシャワーとなり床面に到達するまでに浮遊

細菌・臭気ガスと反応し、客室内の除菌・脱臭を行います。

室内のエアコンが、空気の流れを作り、オゾンが隅々まで流れるようになっています。

小さくたって実力派

自分で発生体を交換できるオゾン脱臭・除菌装置

サスピュア SA-500



SASPURE mini SA-500

- 特徴 -

サスピュア [SA-500] は、装置の心臓部であるオゾン発生体を自分で交換できるように設計しております。また、必要の無い濃度調整部・運転用タイマーは、取り除きましたので単純な故障が起これにくくなり、以前オゾン発生器のより大幅に軽量化しております。

- 効能・効果 -

オゾン特性である強力な酸化作用により、脱臭・除菌の効果が得られます。また、除菌（カビ除去）効果の副産物として、家溶性ダニ類の発生を抑えます。

- 使用方法 -

業務用として作っておりますので、詳しくは担当者にお聴きください。ホテル客室でのタバコの臭いは、5分程度の運転で除去出来ます。犬・猫等の臭いは床・柱等に染み込んでいる為、数日間の脱臭運転が必要です。1日／5分程度の運転を繰り返してお使いください。厨房での除菌は、夜間の連続運転をお勧め致します。

- 仕様 -

名称 オゾン脱臭・除菌装置
型式 サスピュア SA-500
オゾン発生量500mg/h
オゾン風量約750L/min
電源AC100V 50/60Hz
消費電力約45W
質量約3.4kg
寸法 w240×h175×d105(突起部を除く)
環境条件温度5～40℃ 湿度80%RH以下(結露無き事)
オゾン発生部交換式オゾンカートリッジ
*運転時間を設定したい場合は、コンセントタイマーをご使用下さい。

小さくたって本格派

多用途に活躍する頼れる本格派向けシリーズ サスピュア N-500



SASPURE

N-500

- 特徴 -

サスピュアN-500には、様々な使用方法があります。例えば、塩ビホース（パイプ）と吹き出し口を使った配管方式では、1部屋だけのオゾン散気が出来る他、大きな部屋（倉庫）から、多数の部屋までの除菌・脱臭も、1台だけで可能に致しました。また 弊社オリジナルである為、用途に応じてオゾン発生量・希釈エアー量の変更が可能な仕様と致しております。

- 効能・効果 -

オゾンの特性である強力な酸化作用により、脱臭・除菌の効果が得られます。また、除菌（カビ除去）効果の副産物として、家賃性ダニ類の発生を抑えます。

- 使用方法 -

業務用として作っておりますので、詳しくは担当者にお聴きください。
ホテル客室でのタバコの臭いは、5分程度の運転で除去出来ます。
犬・猫等の臭いは床・柱等に染み込んでいる為、数日間の脱臭運転が必要です。
1日/5分程度の運転を繰り返してお使いください。
厨房での除菌は、夜間の連続運転をお勧め致します。

- 仕様 -

名称 オゾン脱臭・除菌装置
型式 サスピュア SA-500
オゾン発生量 500mg/h
オゾンガス流量 40L/min
電源 AC100V 50/60HZ
消費電力 250W
重量 15Kg
寸法 300×250×400H (突起物を除く)
環境条件温度 5～40℃ 湿度 80%RH以下 (結露無きこと)
*運転時間を設定したい場合はコンセントタイマーをご使用ください。
・上記仕様は一例です。

製造元

SAS 株式会社 シモダアメニティサービス

〒851-0251 長崎市田上4丁目8-13

電話：095-820-7001 ファクス：095-820-7002

[URL] <http://www.sas-ozone.com/> [e-mail] info@sas-ozone.com

販売代理店